




# STAINLESS S

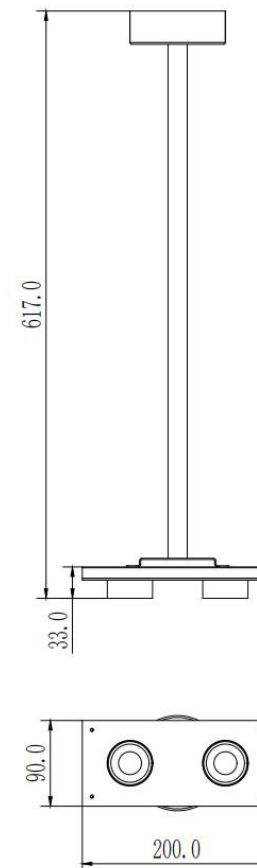


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS2-PD                       |
| Мощность         | 15W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS S

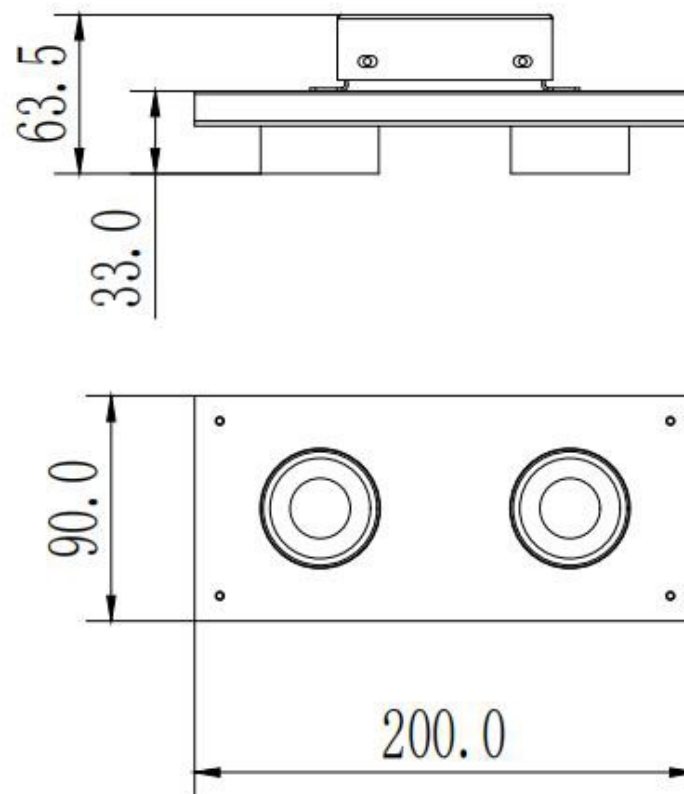


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS2-SF                       |
| Мощность         | 15W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS S

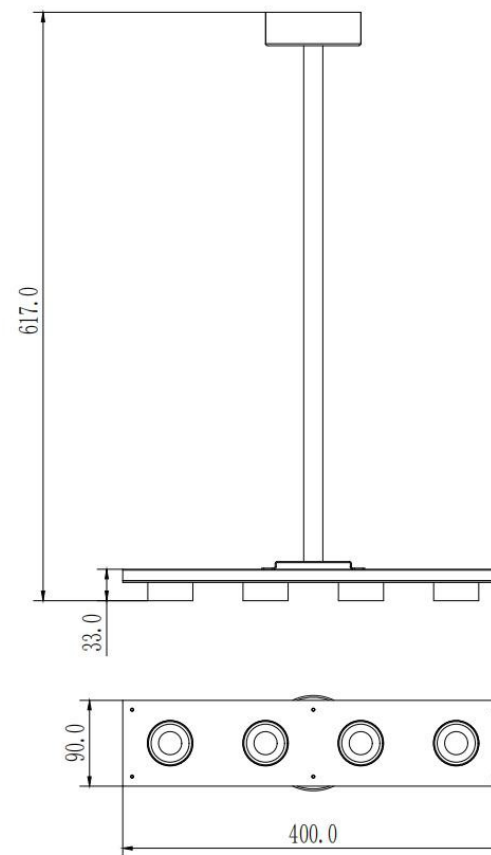


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS4-PD                       |
| Мощность         | 20W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS S

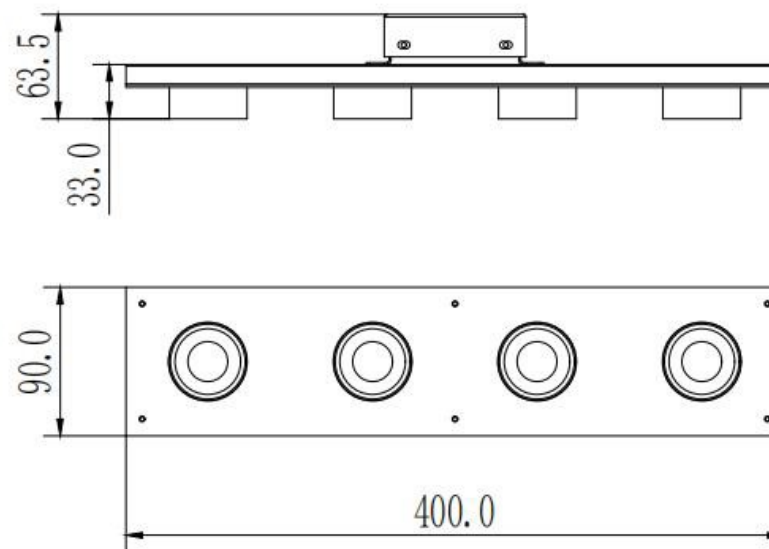


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS4-SF                       |
| Мощность         | 20W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS S

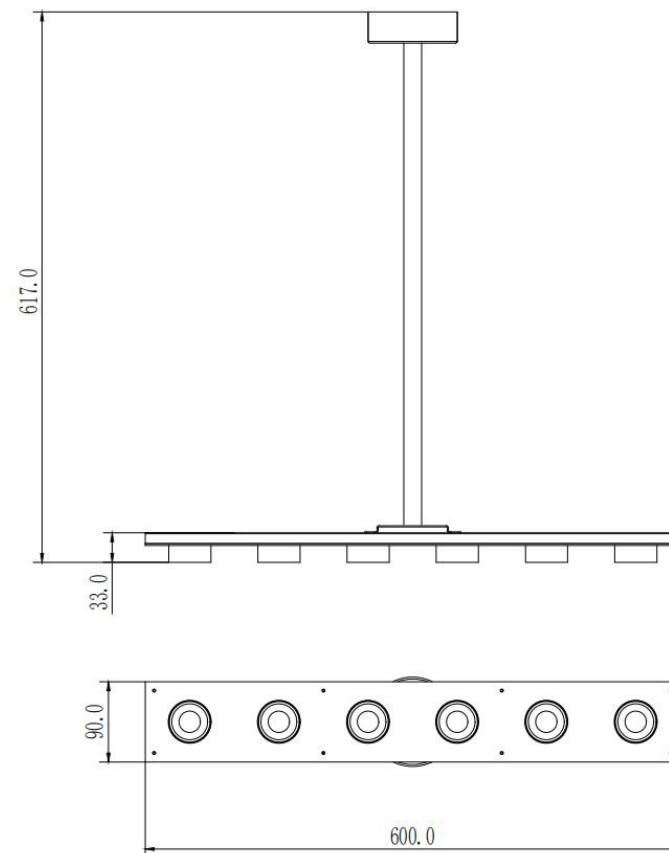


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS6-PD                       |
| Мощность         | 25W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS S

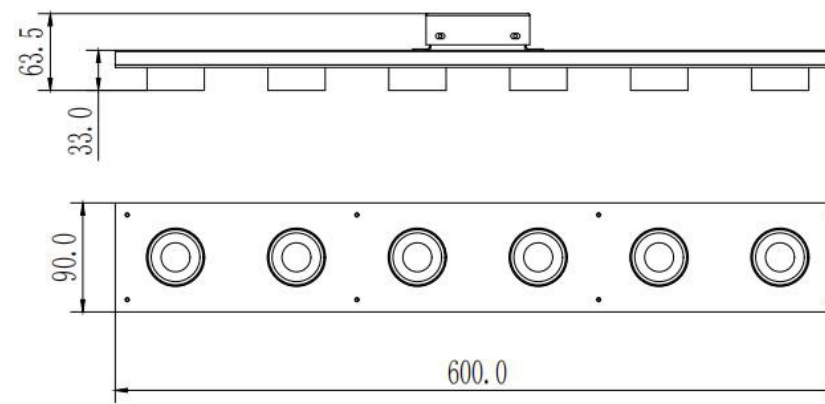


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS6-SF                       |
| Мощность         | 25W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS S

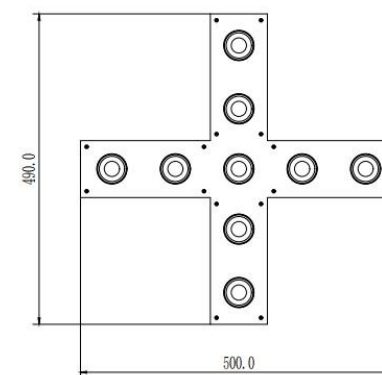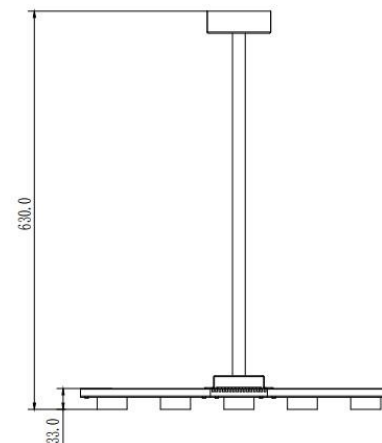


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS9-PD                       |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS S

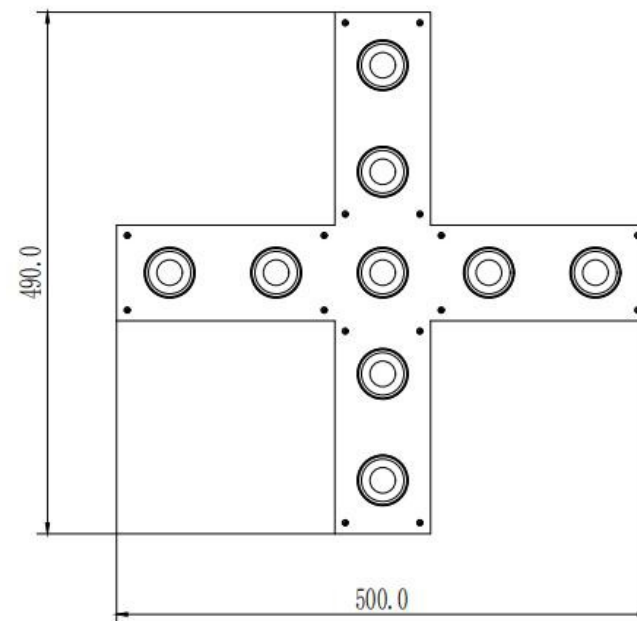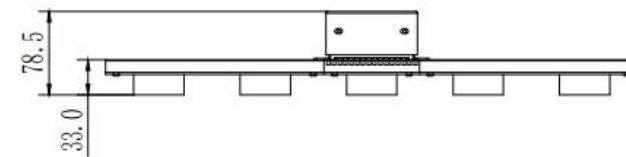


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSS9-SF                       |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS G

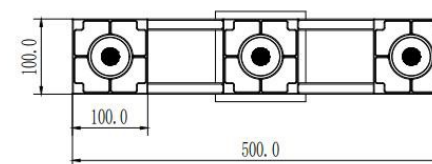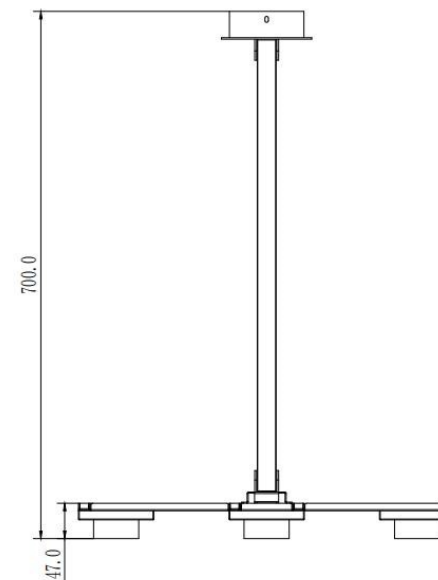


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSG3-PD                       |
| Мощность         | 15W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS G

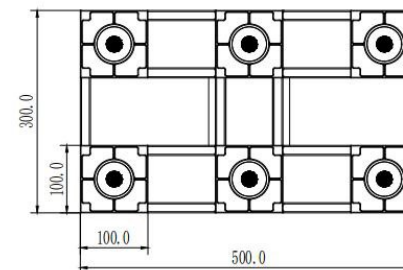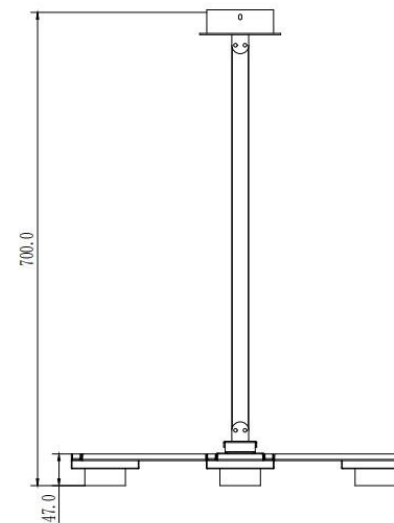


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSG6-PD                       |
| Мощность         | 25W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS G

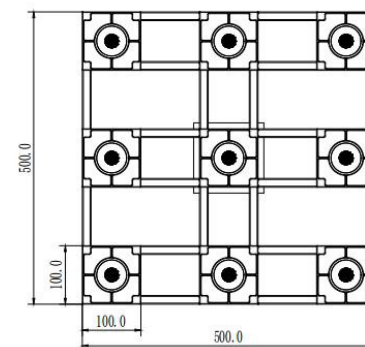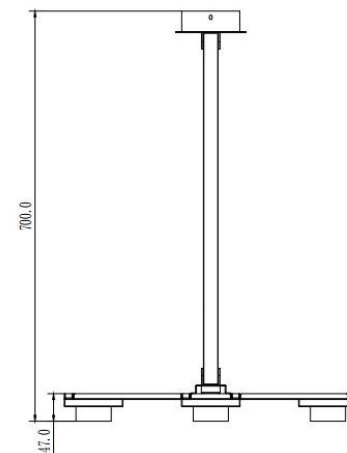


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSG9-PD                       |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS L3

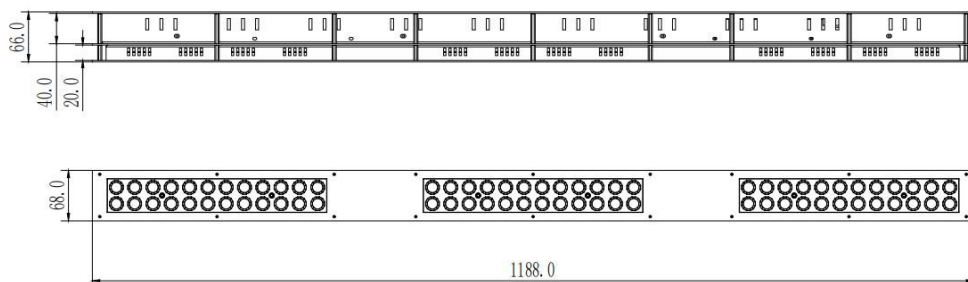


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL33-SF                      |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 30°/60°/85°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS L3

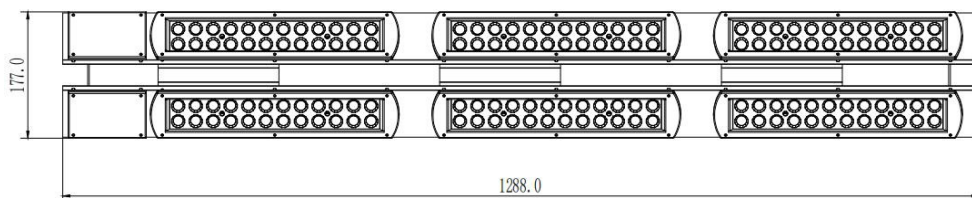


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL33-SF                      |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 30°/60°/85°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS L3

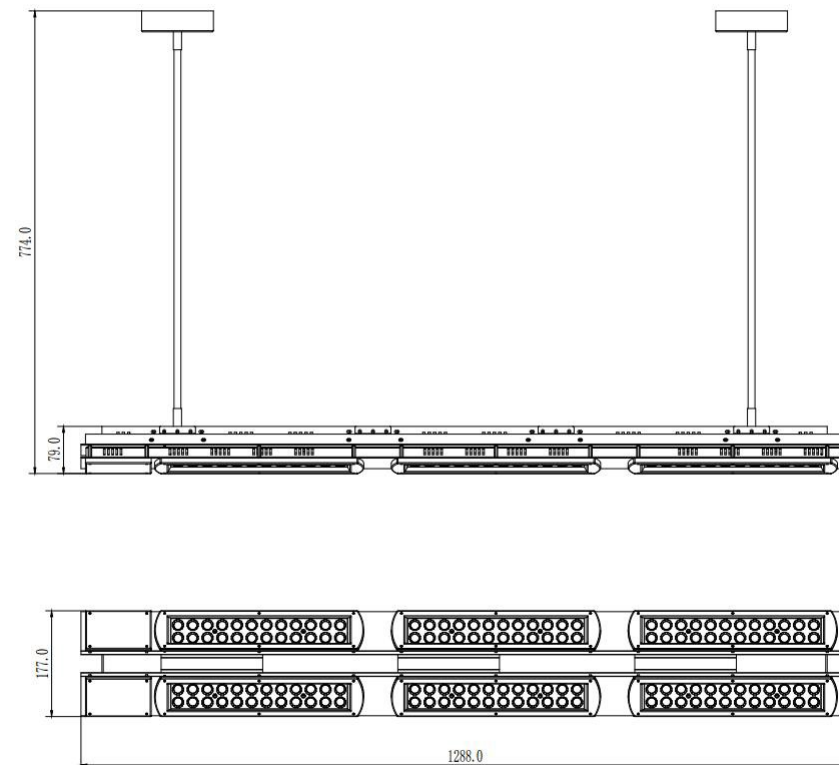


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL36-PD                      |
| Мощность         | 30Wx2                               |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 30°/60°/85°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS RO

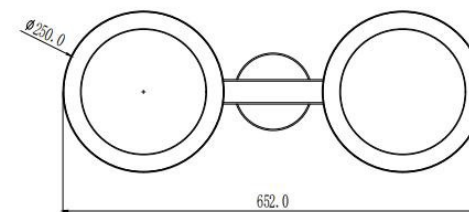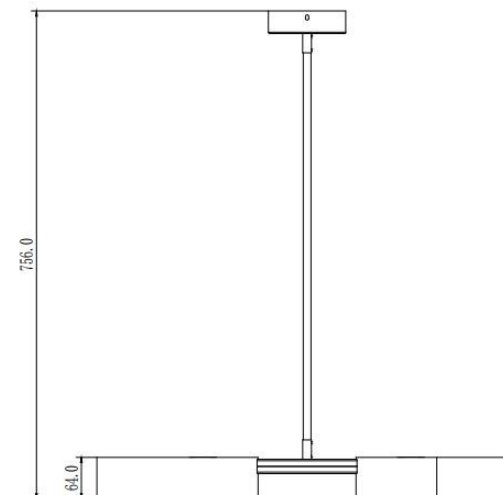


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSRO2-PD                      |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 90°                                 |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS F2

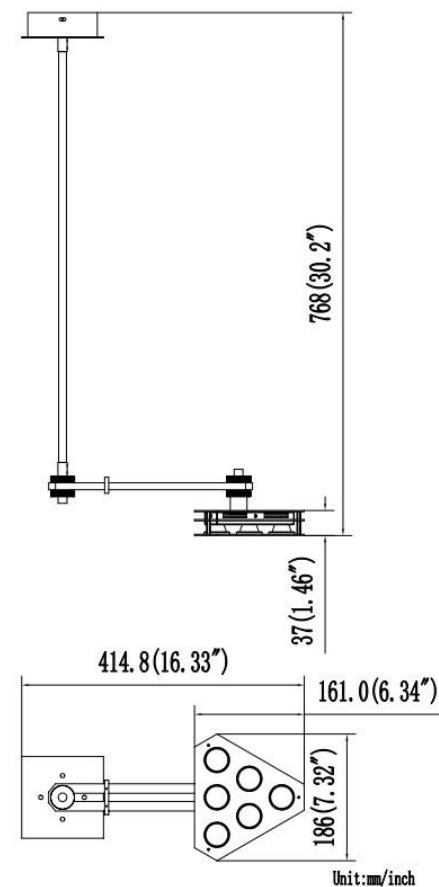

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF26-SF                      |
| Мощность         | 15W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS F2




Unit:mm/inch

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF26-SF                      |
| Мощность         | 15                                  |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |

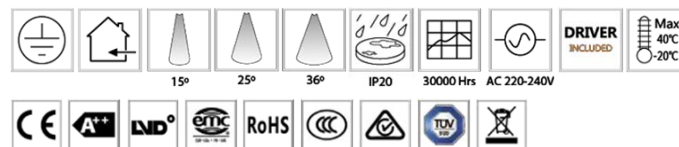


# STAINLESS F2

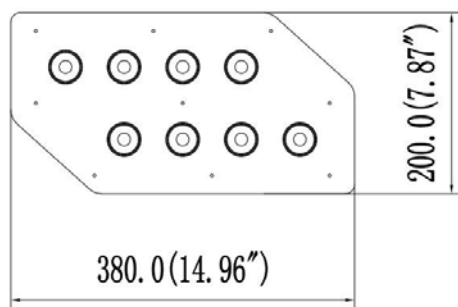


Unit:mm/inch

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF28-SF                      |
| Мощность         | 20W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS R

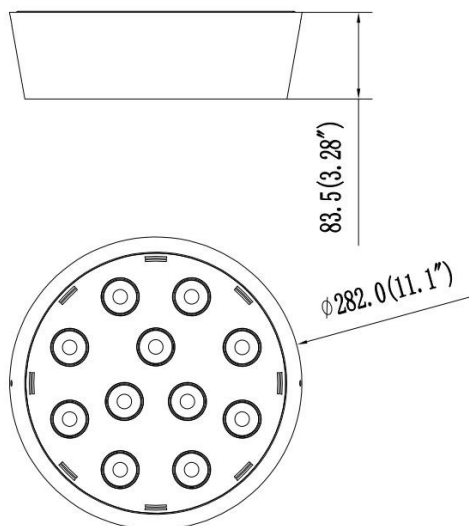


Unit:mm/inch


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSR11-SF                      |
| Мощность         | 20W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS R

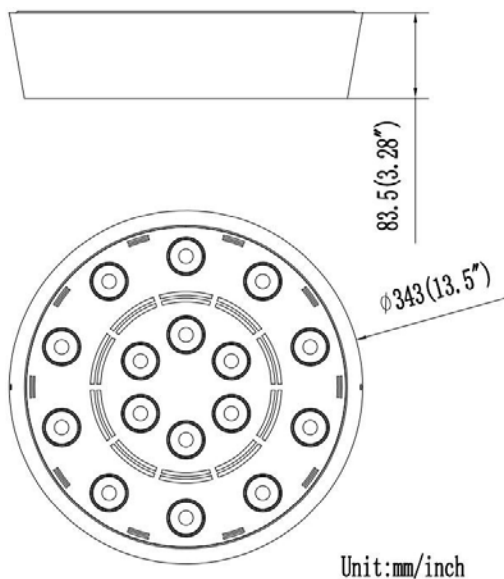


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSR16-SF                      |
| Мощность         | 20W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS L2

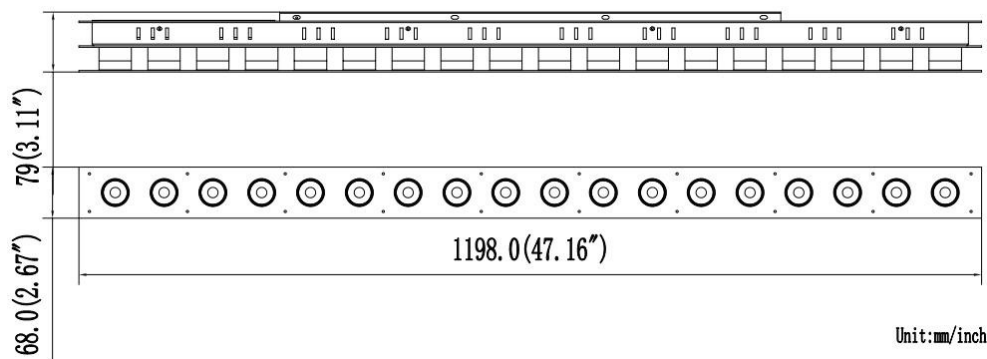


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL218-SF                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS L1

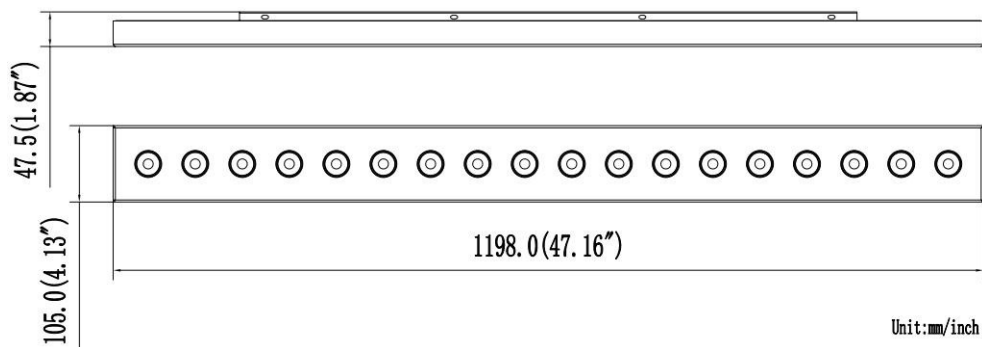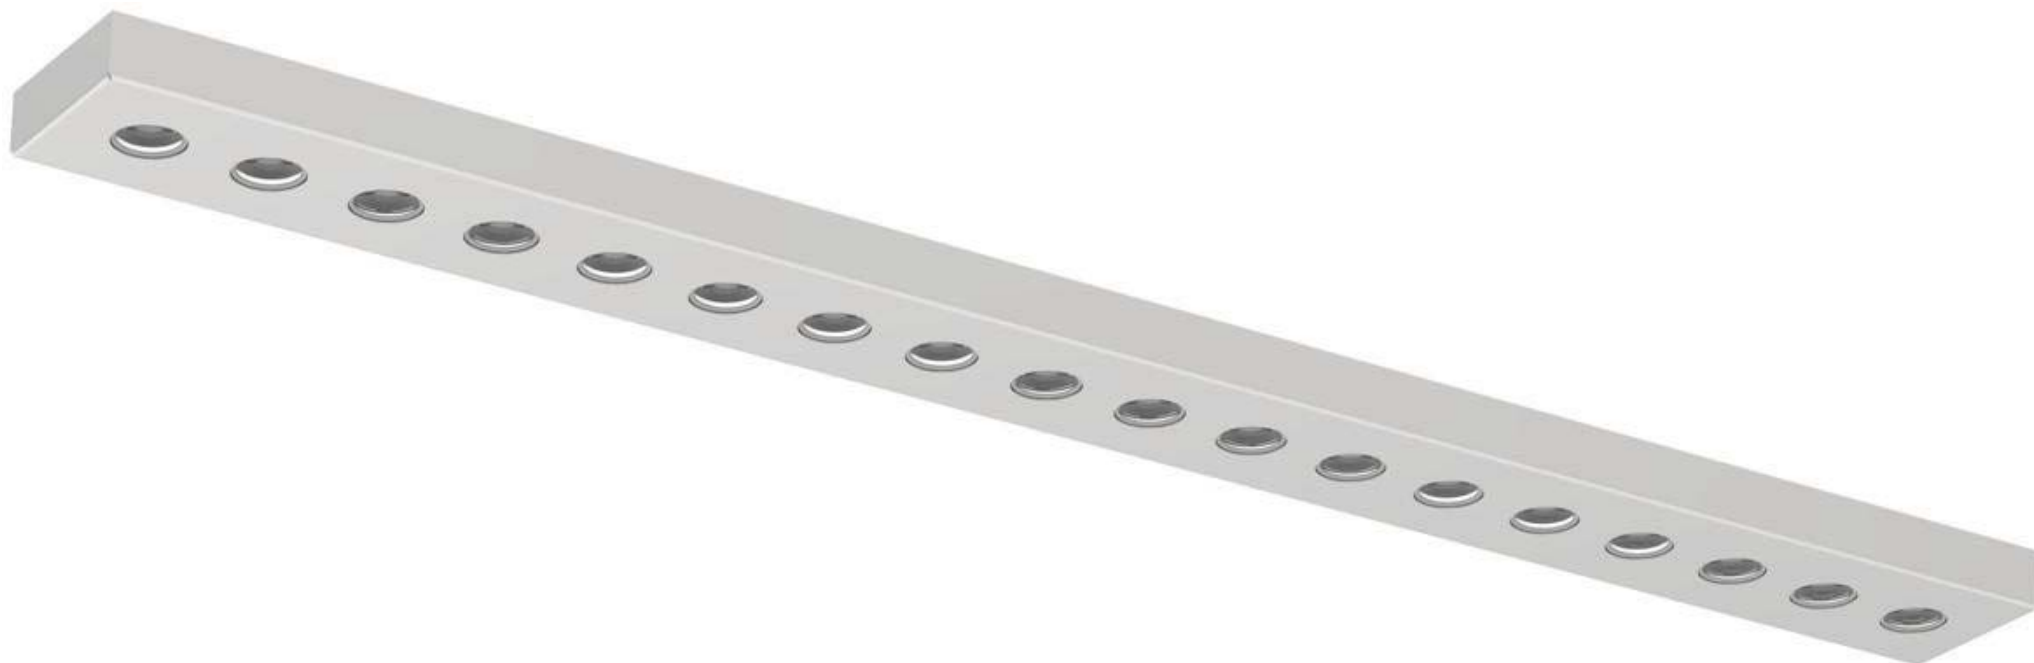


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL118-SF                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS L2

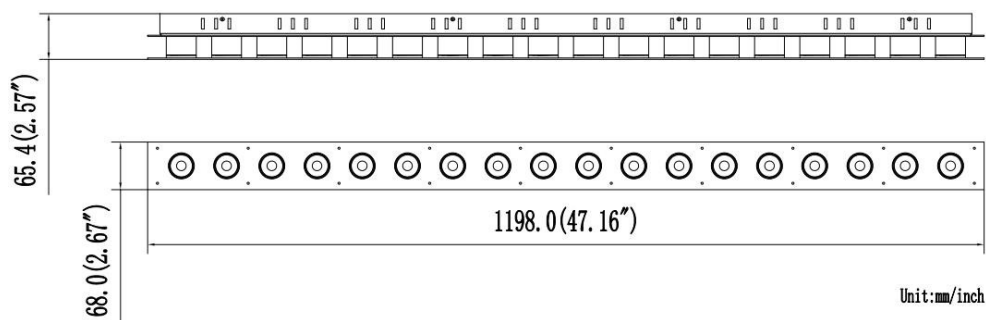


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL218-SF                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS L1

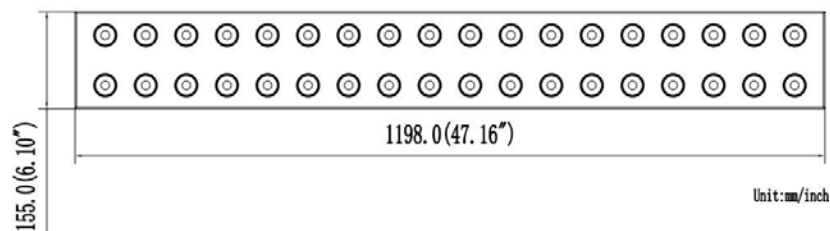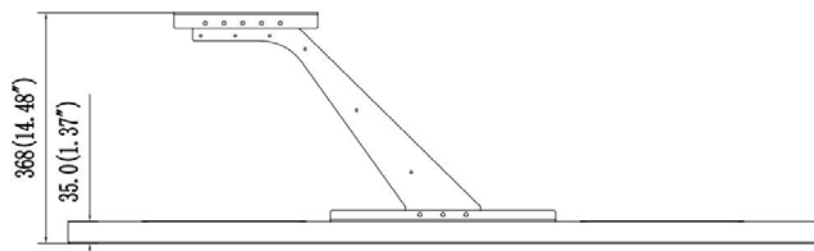


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL136-SF                     |
| Мощность         | 50W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS L1

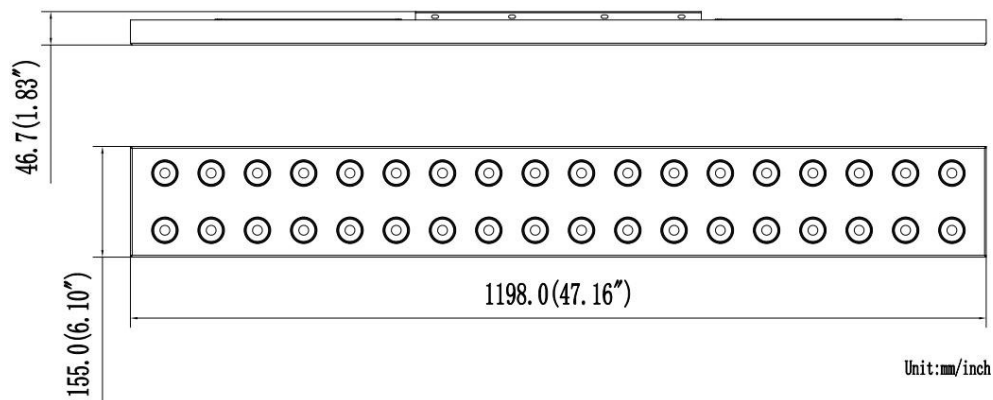


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL136-SF                     |
| Мощность         | 50W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS F2

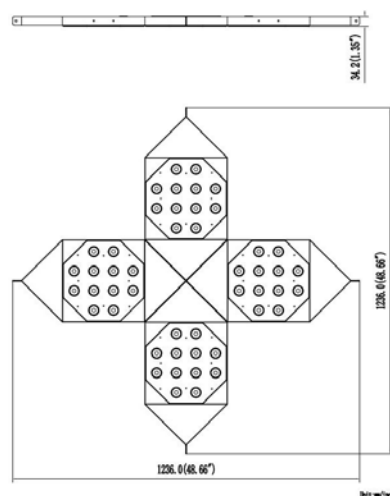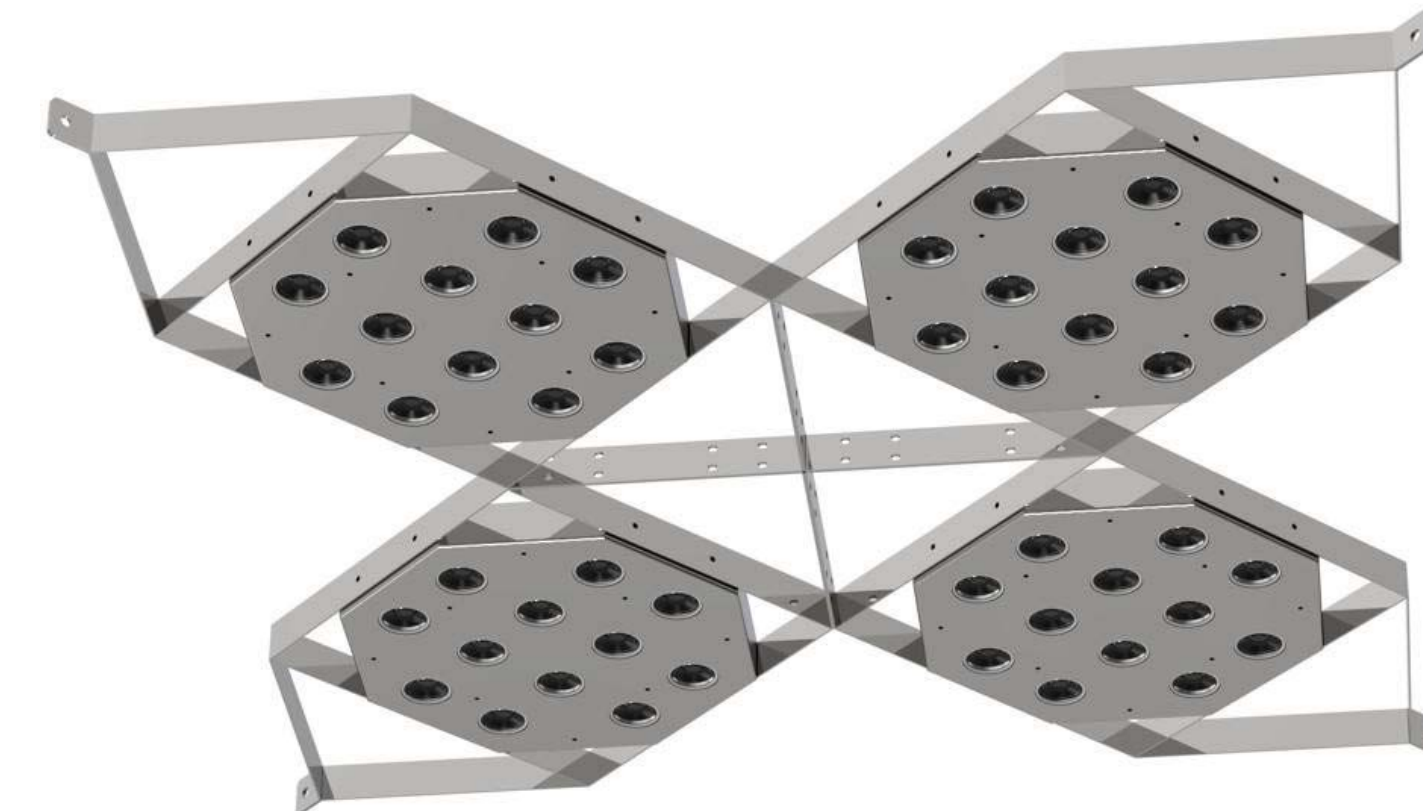

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF248-SF                     |
| Мощность         | 80W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |

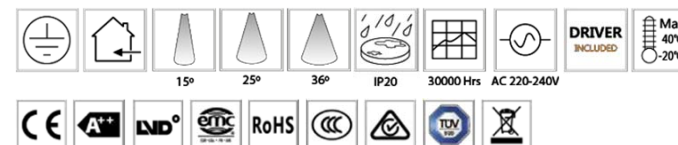


# STAINLESS L2

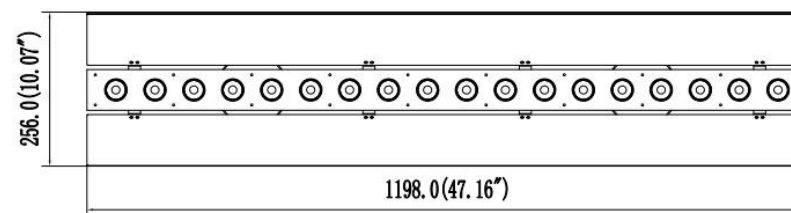
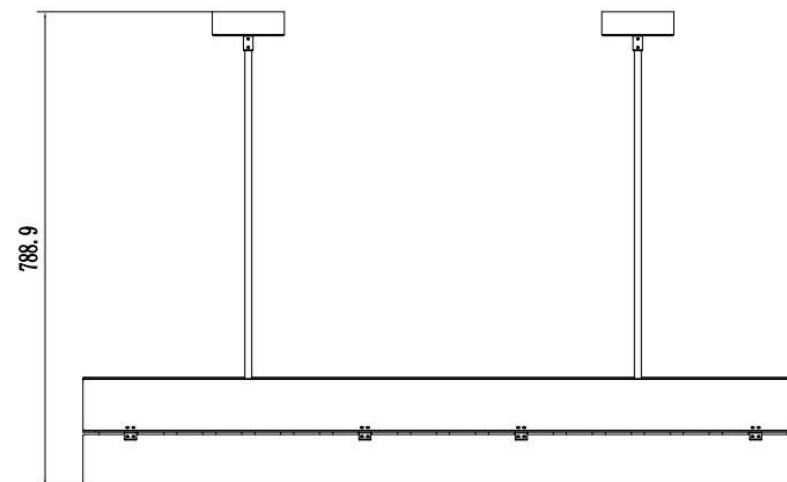


Unit: mm/inch

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSL218-PD                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS F1

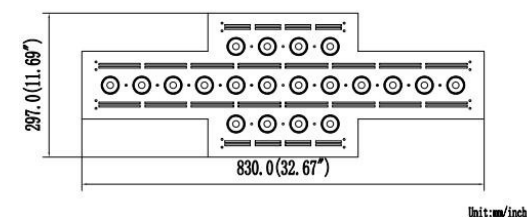
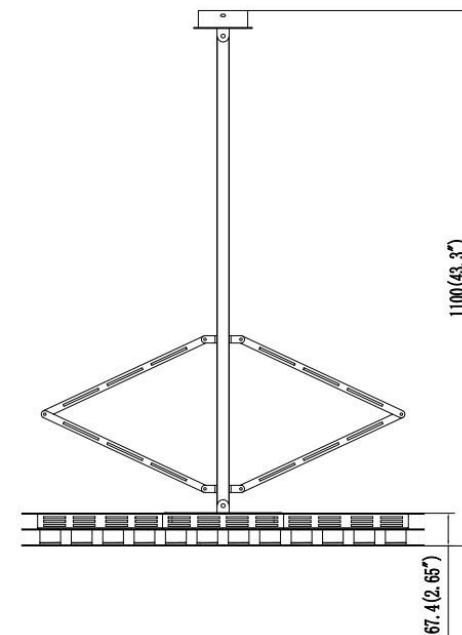


Unit: mm/inch


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF120-PD                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |





# STAINLESS F1

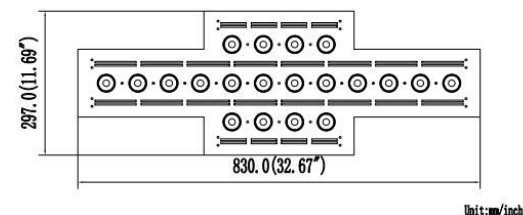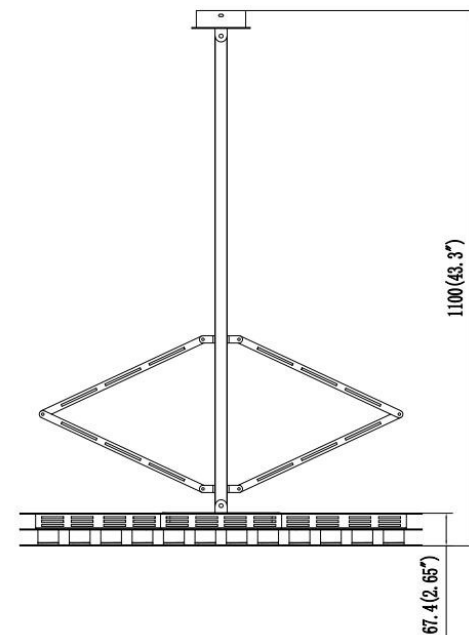

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF120-PD                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS F1

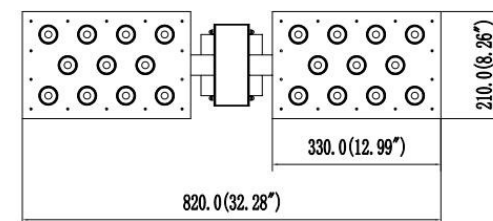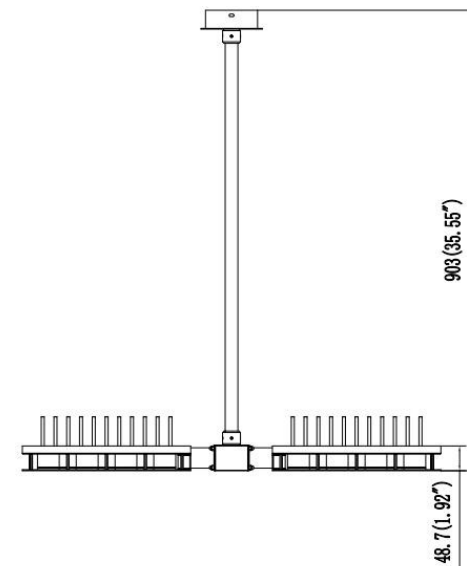


Unit: mm/inch


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | MT-STNLSF122-PD                     |
| Мощность         | 30W                                 |
| Эффективность    | 110lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 25°/36°/45°                         |
| CCT              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS TRACK

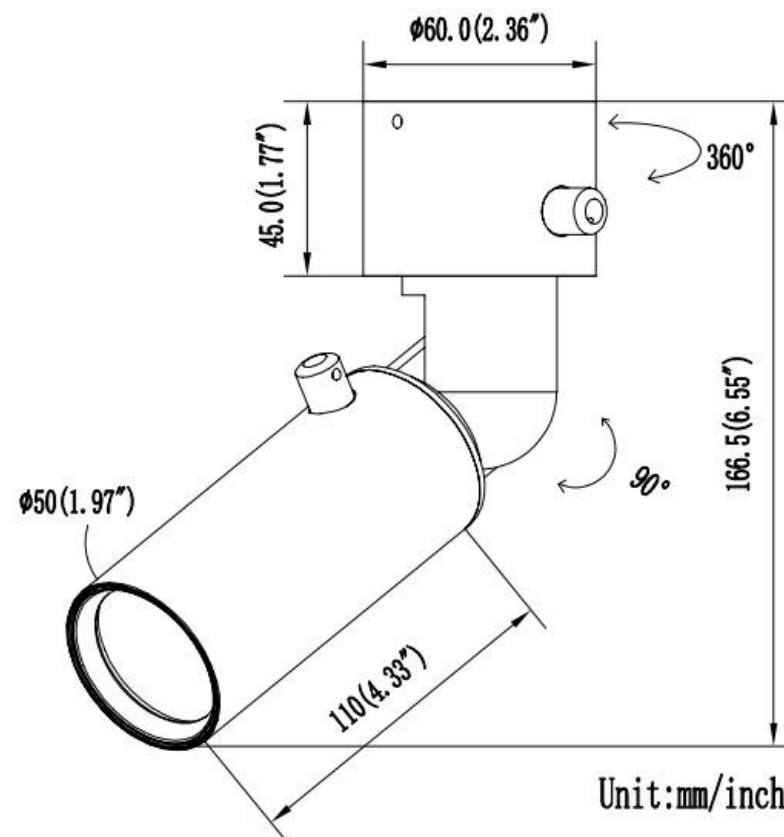


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | L-WM50110-0801T                     |
| Мощность         | 8W                                  |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |




# STAINLESS TRACK

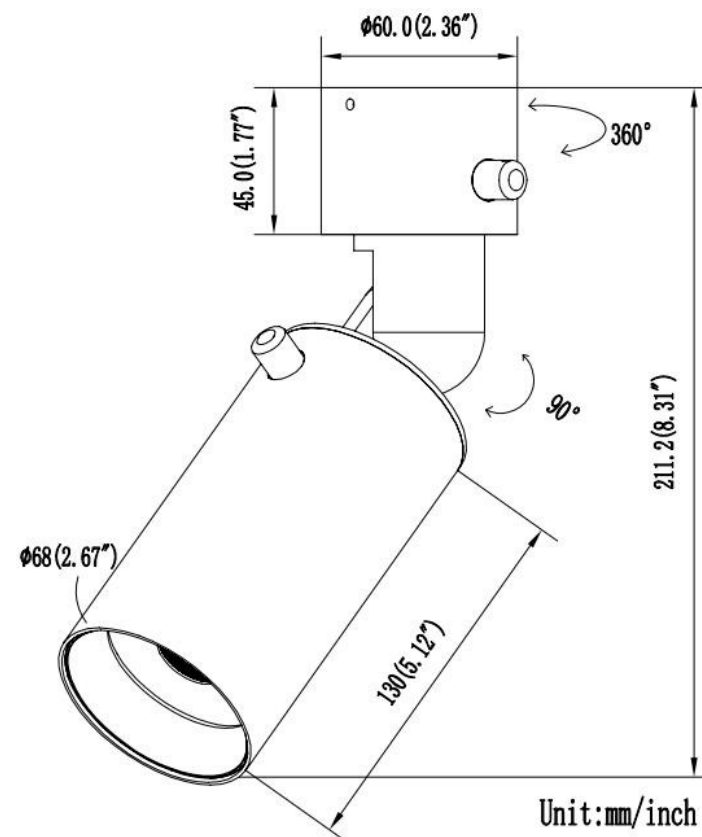

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модель           | L-WM68130-1501T                     |
| Мощность         | 15W                                 |
| Эффективность    | 100lm/W                             |
| CRI              | ≥80 или ≥90                         |
| Угол рассеивания | 15°/25°/36°/45°                     |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Срок службы      | 30000h/50000h                       |



# STAINLESS TRACK

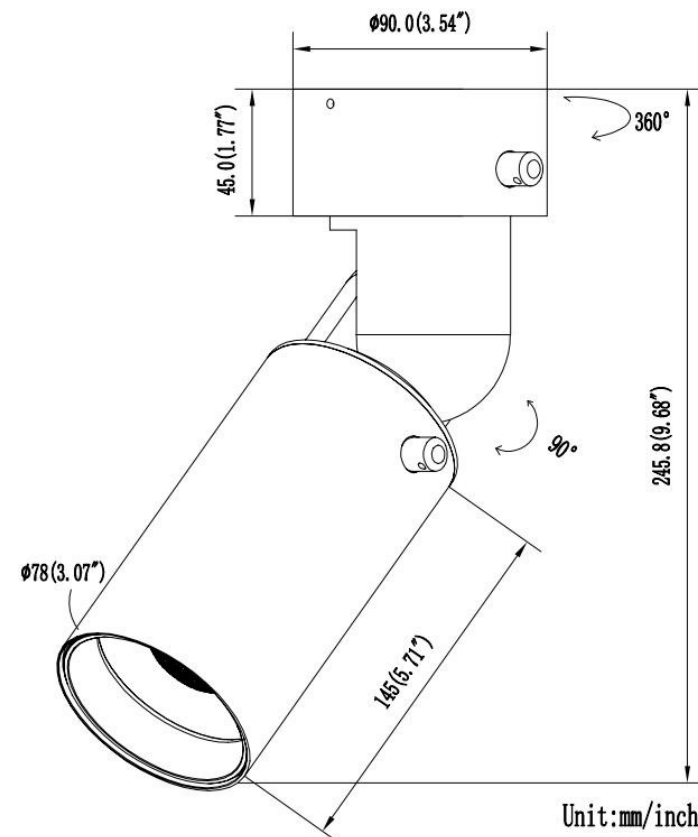

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Модель           | L-WM78145-3001T                       |
| Мощность         | 30W                                   |
| Эффективность    | 110lm/W                               |
| CRI              | $\geq 80$ или $\geq 90$               |
| Угол рассеивания | $15^\circ/25^\circ/36^\circ/45^\circ$ |
| ССТ              | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K   |
| Срок службы      | 30000h/50000h                         |

