



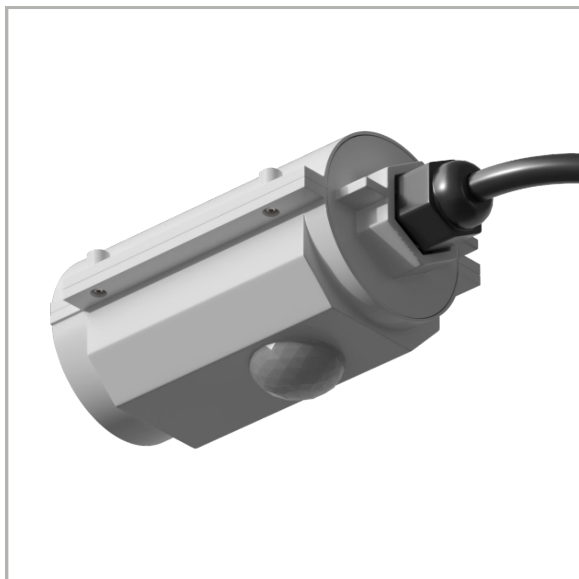

МОДУЛЬ ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА STRONEX

STRONEX PIR



STRONEX PIR — модуль инфракрасного датчика движения, разработанный для светильников серии STRONEX.

Модуль обеспечивает автоматическое управление освещением в зависимости от движения и уровня внешней освещенности, повышая энергоэффективность системы освещения на промышленных, складских и технических объектах.

STRONEX PIR устанавливается непосредственно в светильник STRONEX и поддерживает настройку чувствительности, времени удержания и порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности. Модуль обеспечивает автоматическое включение и выключение освещения при обнаружении движения в зоне действия датчика, имеет угол обнаружения 120°, зону обнаружения до 4–5 метров и предназначен для установки на высоте до 3 метров.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	180–265 В
Максимальная подключаемая нагрузка	400 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<0,5 Вт
Тип управления	ON/OFF (Вкл./Выкл.)


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность	100% / 75% / 50% / 25%
Время задержки	5 с / 1 мин / 3 мин / 10 мин
Порог срабатывания по освещенности	Отключено / 50 лк / 20 лк / 5 лк
Высота установки	Максимум 3 м
Зона обнаружения	4–5 м (при 25°C)
Угол обнаружения	120°

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	К светильнику Stronex
Цвет корпуса	Белый
Степень защиты	IP65

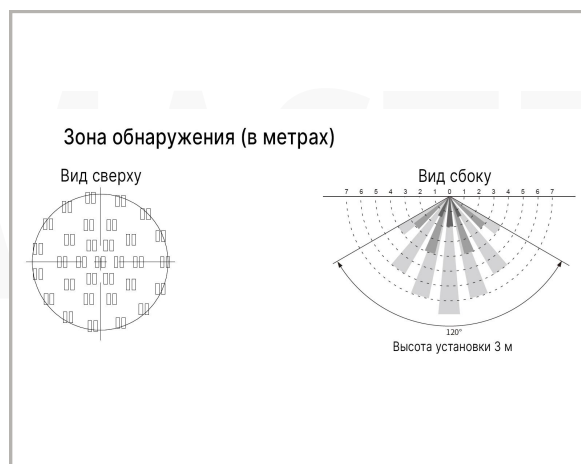

Положение ON ↓ OFF ↑ 					
Зона обнаружения			Время задержки		
Положение	1	2	Положение	3	4
100%	ON	ON	5 с	ON	ON
75%	OFF	ON	1 мин	OFF	ON
50%	ON	OFF	3 мин	ON	OFF
25%	OFF	OFF	10 мин	OFF	OFF
Порог срабатывания по освещенности			Положение		
Отключено			5	6	
50 лк			ON	ON	
20 лк			OFF	ON	
5 лк			ON	OFF	